BLACHOTRAPEZ®

Panel Retro 25/340

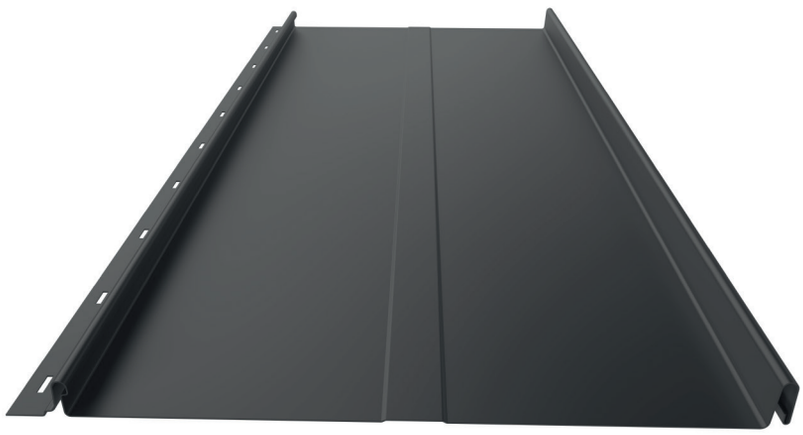

Karta výrobku

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Obecné informace

Střešní panely, to je řešení podobné tradičním střešním krytinám, tj. plech montovaný se stojatou drážkou. Proto název tohoto výrobku „Střešní panel RETRO“ navazuje na cosi starého.

Přednosti a vlastnosti

Praktičnost, rychlost a snadná montáž (i když vyžadující odbornou znalost) jsou spojeny s výjimečným vzhledem výrobku, který odpovídá nejvyšším estetickým standardům. Spojení těchto vlastností v jednom výrobku dává široké možnosti pokrytí střechy. Dle plánovaného efektu je možno zvýraznit tradiční styl budovy nebo její moderní povahu. Díky klasickému minimalistickému vzhledu a jednoduchému tvaru se střešní panel Retro dokonale hodí pro renovaci historických budov i pro moderní výstavbu. Současná architektura jej používá dvěma způsoby – může plnit funkci střešní krytiny nebo tvořit originální dokončení fasády, ve svislém či vodorovném uspořádání.
Panel Retro 25/340 se vyrábí v libovolné délce a v různých variantách dle potřeb zákazníka, např. s možností zástřihu pro ohyb, zástřihu s ohybem a s jediným podélným prolisem (kónickým nebo trapézovým). Všechno záleží na individuálních potřebách, požadavcích a preferencích Zákazníka.

Technické údaje

Celková šířka:	**~340 mm**	Min. délka:	**1400 mm**
Krycí šířka:	**309 mm**	Doporučovaná délka:	**max 8 mb ***
Tloušťka hotového výrobku (OCEL):	**0,5 mm**	Výška zámku:	**25 mm**
Tloušťka hotového výrobku (HLINÍK):	**0,6 mm**	Výška „clik”:	**19 mm**

* Blachotrapez nezodpovídá za mechanická poškození během dopravy plechů delších než max. doporučených v Technických Podrobnostech Profilu. Objednávka delších plechů než doporučených zvětšuje riziko poškození během dopravy, manipulace a montáže. Plechy delší než doporučené mohou být deformovány. Je to spojeno s technologií výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot.

Panel Retro 25/340 - rozměry a spoj, Příční řez

Díky našemu panelu bude Vaše střecha nejen krásná, ale také výjimečně trvanlivá a praktická

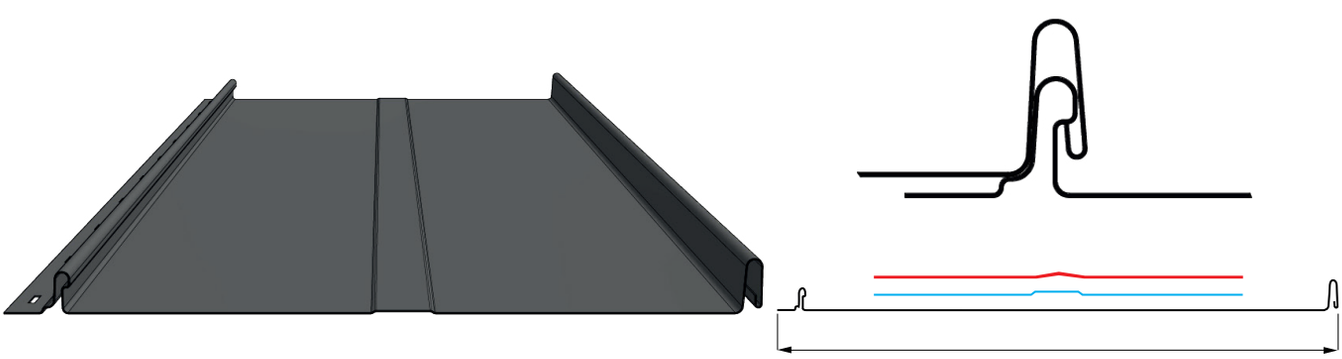

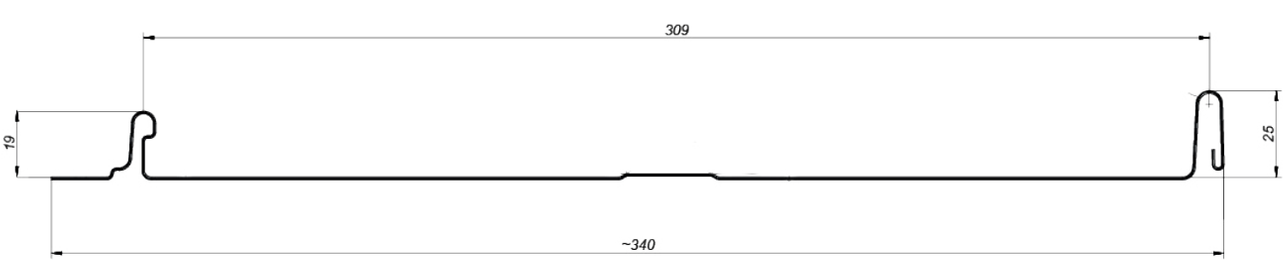

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Použití

Střešní panely se dodávají v podobě hotových prvků určených pro vytváření obkladů stěn a střešních plášťů s minimálním sklonem 9°. Tyto krytiny jsou využívány jako dokončovací prvky a také zabezpečují stavbu. Montáž a použití střešních panelů musí být v souladu s: technickou projektovou dokumentací, montážním návodem a doporučením výrobce, platnými normami a technicko-stavebními předpisy.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.

Při podélném spojení panelů je nutné tuto informaci uvést do objednávky.

Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i dlouhou záruční dobou, v závislosti na použitém materiálu (viz. samostatný záruční list umístěný na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testů

Produkt Panel Retro 25/340 má Prohlášení o vlastnostech, vypracované na základě platných norem a předpisů týkajících se stavebních výrobků.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH.
Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Pro dodání těchto dokumentů, kontaktujte naše odělení kontroly kvality - postup vydání je uveden na našich stránkách.

Montáž

Panely jsou vybaveny západkovými zámky, což umožňuje rychle a spolehlivě spojovat panely při dosažení vysoké těsnosti, což je výhoda oproti falcovaným krytinám. Díky umístění montážních otvorů podél zámku jsou upevňovací vruty zakryty sousedním panelem. Toto řešení tedy tvoří střešní krytinu s vysokou estetikou, bez viditelných šroubů.

Při instalaci střešních panelů může u každého druhu plechu docházet ke zvlnění plochých plechů. Plech nabývá tvaru podkladu střechy. Zvlnění takových panelů je přirozený jev a dochází k němu poměrně často. Je to spojeno s technologií výroby a montáže těchto plechů, jejich tepelnou roztažností a odrážením světla. Pro omezení efektu zvlnění montujte panely na pečlivě zhotovený a vyrovnaný podklad, v souladu s pravidly pokrývačských prací a návodem k montáži. Dobrého efektu rovněž dosáhnete použitím matné povrchové úpravy (menší světelné odrazy), použitím panelů s podélným prolisem, panelů s přilepenou izolační vrstvou nebo užších panelů. Navíc lze použít zástřih panelu s ohybem nebo zástřih pro ohyb, což umožňuje ztužit dolní hranu plechu a zabránit příčnému vlnění. Přirozeným jevem je také hlučnost panelu za větru. Pro omezení tohoto efektu lze použít střešní fólii, izolační pásku, strukturovanou rohož, samolepící antikondenzační membránu nebo jiný materiál.

Na podélných spojích a u okapu výřezem odstraňte antikondenzační membránu, aby se voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.

Doplňkové informace

Ke každému profilu máme připraveny pokyny k přepravě, uskladnění, stříhaní a údržbě krytiny. Podrobnější informace najdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodních zástupců nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu.

Obdrželi jsme rovněž mnoho ocenění a certifikátů, se kterými se můžete seznámit na našich stránkách www.blachotrapez.eu

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287