



Materiálový list

Povlak PLADUR® Relief iceCrystal



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Relief iceCrystal

Všeobecné informace



Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášení povlaku PLADUR ZM spočívá v povlékání ocelového jádra vrstvou zinku a horčíku s hmotností 130 g/m² a nejmiň dvěma vrstvami (podklad a vrchní vrstva) organického povlaku.

Výhody a vlastnosti

Plech s právní výhrazenou strukturou povrchu, která napodobuje výkvěty zmrazeného ledu, 3-vrstvý systém nanášení tloušťka povlaku min. 36 mikrónů.



thyssenkrupp

Pladur® Relief IceCrystal


Lak barvicí povrch

Lak se strukturou křišťálů ledu

Ochranný lak

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Ocelové jádro

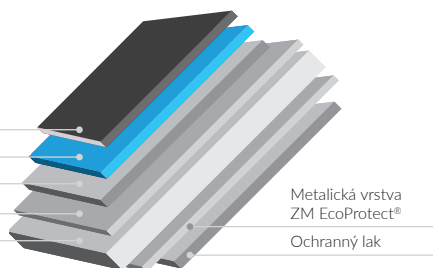

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Ochranný lak



Materiál

Druh a hmotnost metalického povlaku na oboch stranách spolem	ZM 130 [g/m ²]
Systém nanášení	3-vrstvý
Tloušťka organického povlaku strana A	Min. 36 [µm]
Environmentální klasifikace dle EN ISO 12944-2	C4
Reakce na oheň	A2
Odolnosti vůči působení vnějšího ohně	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Záruka

pro environmentální klasifikaci C1-C3	55 let
pro environmentální klasifikaci C4	35 let