

Plechová taska German Simetric



Karta
výrobku



zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D



Úvod

German Simetric – symetrická modulová plechová střešní krytina, kterou zákazníci ocení za moderní a upoutavý vzhled, a pokrývači na snadnou pokládku. Investoři, kterým záleží na klasickém dojmu, jistě vyberou German Simetric pro jejich tradiční vzhled ocelové tašky. Stylová, jednoduchá forma s dvojítm protlačením svým tvarem imituje pálenou tašku, a je odpovědí na aktuální trendy, které kladou důraz na celkový vzhled budovy. Moderní plechová taška German Simetric se proto osvědčí nejen na střeších moderních budov, ale i při rekonstrukci střech starších domů. V nabídce jsou barevné varianty v odstínech hnědé, zelené a šedé, co vytváří širokou možnost realizace moderních objektů a rekonstrukce původní podoby historických budov. Nejvyšší kvalitu celé střechy zaručuje kompletní systém střešních doplňků, klempířských výrobků, hladkých plechů, spojovacího materiálu.

Přednosti a vlastnosti

Výjimečná přesnost nového výrobku firmy Blachotrapez se výrazně upřednostňuje v jeho modulových možnostech a nízké hmotnosti. Provedení, pečlivost v detailu a klasická krása – takto lze stručně popsat novou plechovou krytinu German Simetric. Nyní i náročné střešní konstrukce budou dlouhá léta spolehlivě chránit Vás a Vaše rodiny.


Krytinou German Simetric pokryjete i ty nejnáročnější střechy. Na pokládku použijete přitom optimální množství modulů bez nutnosti častého řezání krytiny, co je ekonomicky výhodné. Těsné krytí a mnohaletou živnost zaručí vysoce kvalitní materiál použitý na výrobu spolu s přesným rozměrovým provedením. Plechovou krytinu lze použít na krytí střech se sklonem alespoň 14 stupňů. Výrobek je dostupný pro výšku prolisu zlomu tašky: 30 /40 mm, a v délce modulu: 350 mm.

Technické údaje

Celková šířka:	~1200 mm	Výška stupně – úskoku dlaždice:	30 /40 mm
Skutečná šířka pokrytí:	1144 mm	Hloubka profilu:	21 mm
Tloušťka hotového výrobku (ocel):	0,5 mm	Delka stupně – Modul:	350 mm
Tloušťka hotového výrobku (hliník):	0,6 mm	Min. délka:	720 mm
Délka vlny:	190,7 mm	Max. doporučená délka:	5970 mm*

* Blachotrapez nezodpovídá za mechanická poškození během dopravy plechů delších než doporučený v Technických Podrobnostech Profilu. Objednávka delších plechů než doporučený zvětšuje riziko vystoupení poškození během dopravy, obrábění a montáže. Plechy delší než doporučený mohou být deformovány. Je to spojeno s technologií výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot.

German Simetric - rozměry, podélný řez.

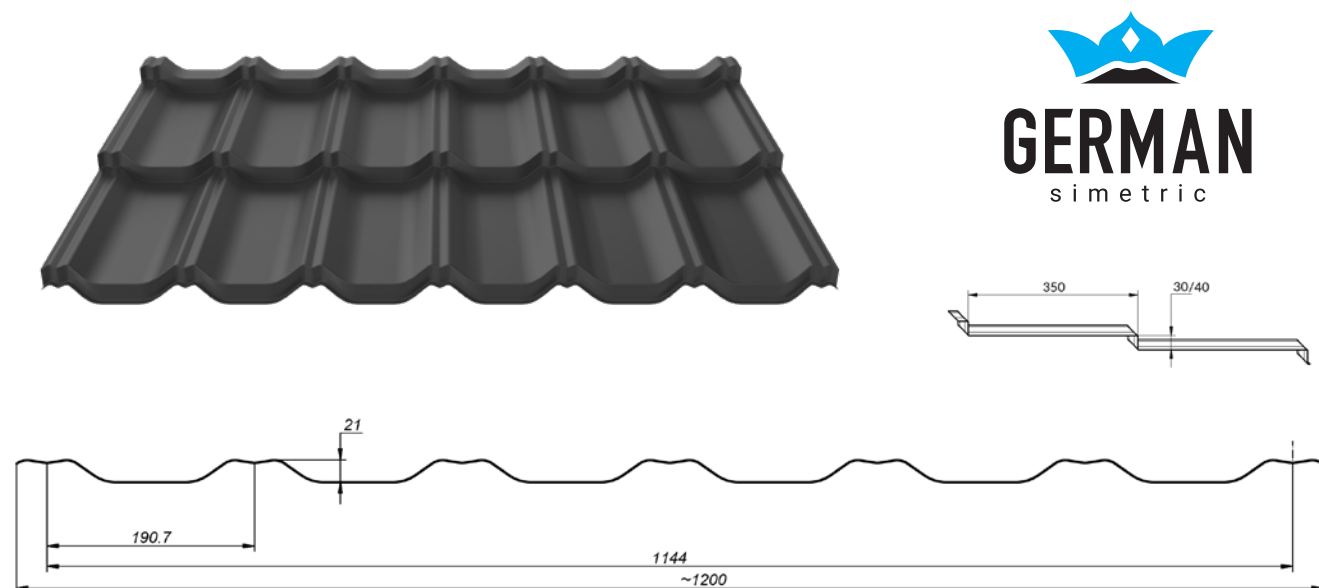

2 z 3



Použití

Plechová taška dodávaná v hotových kusech připravených na montáž se používá na střechy s minimálním sklonem 14°. V případě krytiny z materiálu Colorcoat HPS200 Ultra® je možný minimální sklon 11°. Tyto krytiny jsou finálním prvkem, který zabezpečuje stavbu. Montáž a použití plechové krytiny musí být v souladu s technickou a projektovou dokumentací, montážním návodem, doporučením výrobce, platnými normami, technickými a stavebními předpisy.

Na spojích pásů krytiny a u okapu výřezem odstraňte antikondenzační bariéru, aby voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.

Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i délkou záruky, v závislosti na použitém materiálu (viz samostatný tisk záručního listu umístěného na www.blachotrapez.eu).



Výsledky testu

Každý z našich výrobků má na základě platných Norem a rozhodnutí týkajících se stavebních výrobků vydané Vyhlášené o parametrech.

Jsmé i držitelé Hygienického certifikátu, č. B-BK-60211-1315/19, který v roce 2020 vydal Państwowy Zakład Hygieny PZH (Státní ústav hygieny PZH).

Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednavce. Kvůli vydání těchto dokumentů, kontaktujte naše oddělení kontroly kvality – postup vydání je uveden na našich stránkách.



SPS

Aby jsme vyšli vstříc našim zákazníkům, společnost Blachotrapez zavedla do výroby světový unikát- SPS technologii, Safe Profiling System (Systém bezpečného profilování). Předcházelo tomu dlouholeté pozorování, testy a analýzy, které vykonávali naši experti ve spolupráci s dodavateli ocele a odborníci na nové technologie. Patří se zdůraznit, že SPS systém je patentově chráněný i inovativně a novátorsky.

Technologický proces SPS umožňuje profilovat ocelový plech v optimálních klimatických podmínkách, bez ohledu na teplotu okolního prostředí. Díky tomu můžeme dokonale upravit vstupní materiál, včetně barevného nátěru, tak aby byl lépe tvarovatelnější. Klíčovým přínosem SPS technologie je získání vlastností a parametrů, které prodlouží životnost materiálu dodaného naší společností a kvalitu jeho zpracování. Díky použití této technologie je střešní krytina odolnější vůči destrukčním vlivům venkovního prostředí (koroze, mechanické opotřebení). Materiál tím neztrácí své vlastnosti, zabezpečuje dokonalou ochranu střechy a udrží si svůj dlouhodobý vzhled. Díky všem faktorům, vyplývajícím ze zavedení SPS technologie, jsme dosáhli většího úspěchu – prodloužení záruky.

Inovativní SPS technologii jsme ve výrobním procesu společnosti Blachotrapez první použili v roce 2014. V tom stejném roce jsme prodloužili záruku s našimi hlavními dodavateli hutě ThyssenKrupp Steel Europe.

S čistým svědomím doporučujeme SPS systém jako technologii, díky které získáte nejdéle trvající krytinu a zároveň zvyšuje její odolnost vůči korozi a mechanické opotřebení. Střecha tak plní svou funkci mnohé lépe, tím zaručuje komfort obyvatel.



Doplňkové informace

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě, uskladnění, střihání a údržbě krytiny. Podrobnější informace najdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodních zástupců, nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu.

Jsmé držitelé různých ocenění a certifikátů na vstupní materiál i na hotové výrobky, o kterých se rovnako dočtete na naší stránce.

