


Nowy wymiar kształtu...



BLACHODACHÓWKA

 **BLACHOTRAPEZ**
germania

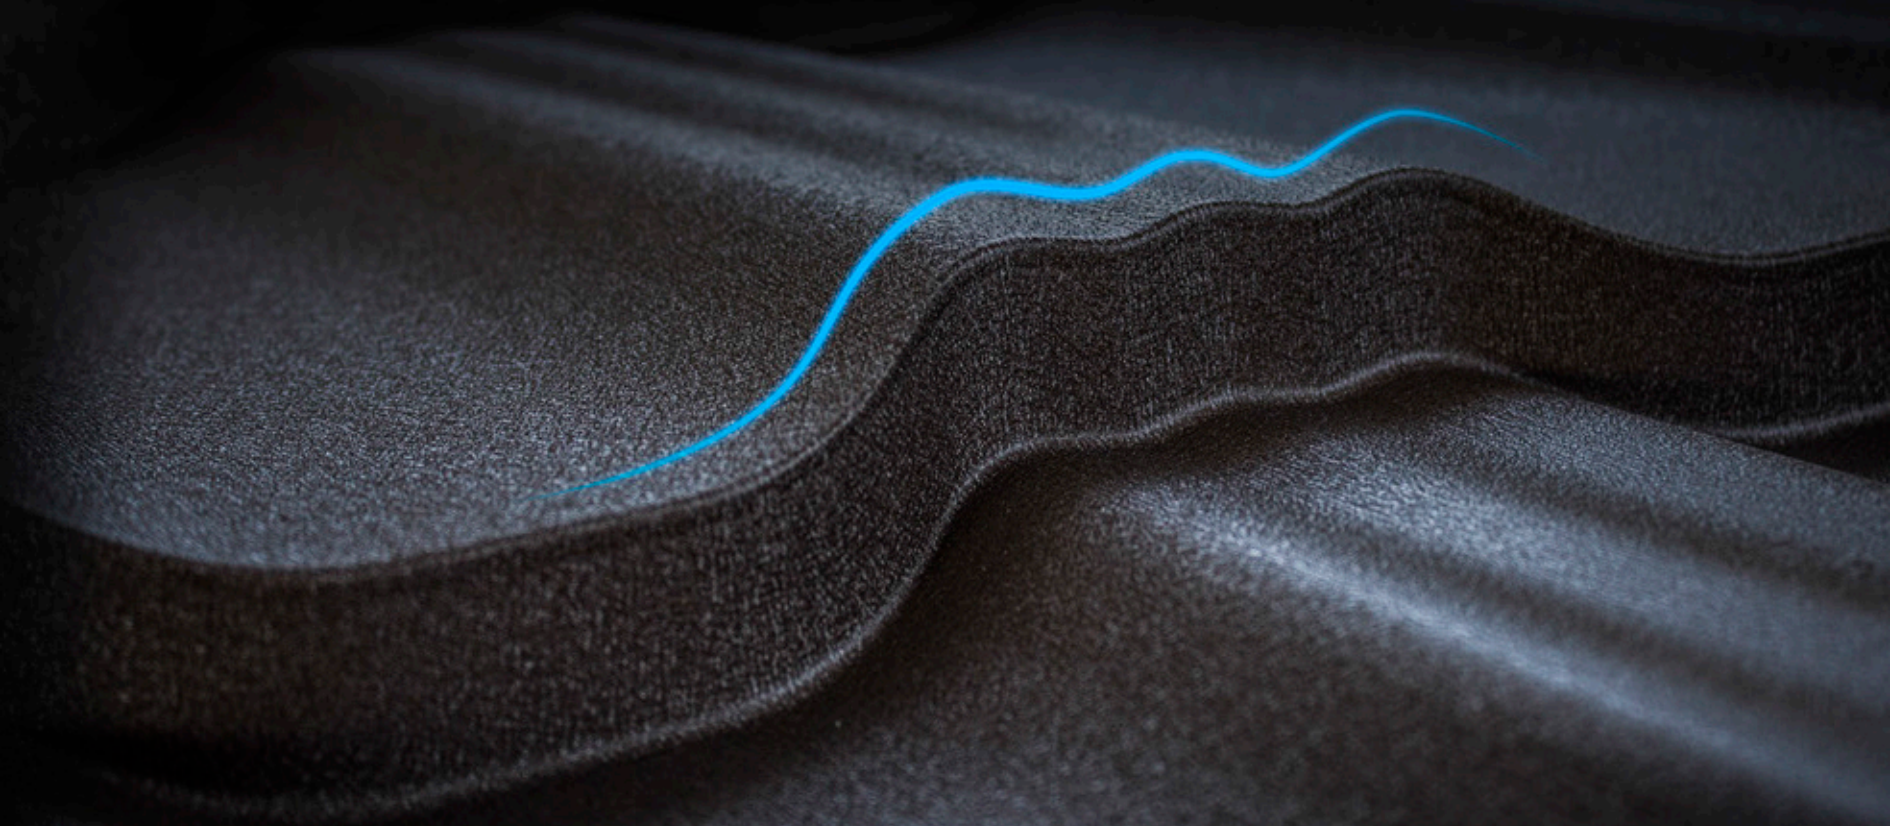

Nowa jakość pokryć dachowych

Blachodachówka **GERMANIA** i **GERMANIA PLUS** to rozwiązanie zarówno innowacyjne, jak i ekonomiczne. Szczególne walory estetyczne, w połączeniu z łatwością montażu - przyczyniają się do coraz częstszego wykorzystania jej jako pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. **GERMANIA** i **GERMANIA PLUS** przeznaczona jest do wszystkich rodzajów dachów o kącie nachylenia od 14 stopni. Sprawdza się zarówno w nowym budownictwie, jak i renowacjach. Dzięki stosunkowo niskiej wadze ($4,5\text{kg}/1\text{m}^2$) nie stanowi obciążenia dla osłabionej konstrukcji starszych budynków.

GERMANIA PLUS

1. Oryginalny kształt z trzema przetłoczeniami, nadające unikalny wygląd dachu
2. Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 30 lat.
3. Szeroki wybór kolorystyki, pozwala na doskonale dopasowanie pokrycia dachu, do indywidualnych potrzeb każdego Klienta
4. Produkt posiada certyfikat CE oraz uzyskał Europejską aprobatę na blachy lakierowane z metaliczną powłoką ZM

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szerokość całkowita:	1220 mm
Szerokość krycia efektywnego:	1150 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Wysokość profilu:	20 mm
Wysokość przetłoczenia:	30 mm
Min. długość arkusza:	720 mm
Max. długość arkusza:	5 970 mm
Początek:	0 mm
Koniec:	20 mm
Długość stempla:	350 mm




Kolorystyka: Dostępność kolorów zgodnie z bieżącą ofertą firmy

Materiał wsadowy: Mat TK, Ice Crystal TK, HPS 200 ULTRA



Wykonywane z niemieckich blach ThyssenKrupp, blachodachówki **GERMANIA** i **GERMANIA PLUS** są chronione powłoką poliuretanową IceCrystal. Zapewnia ona większą odporność na ścieranie i zabrudzenia oraz najwyższą ochronę antykorozyjną. Oferta obejmuje blachodachówkę w barwach szerokiej palety kolorystycznej, co pozwoli dopasować ją do elewacji budynku, według uznania Klienta.

Nowość w ofercie firmy dostępna jest formie ciętej na wymiar, z możliwością zastosowania jako gotowy panel. Pozwala to - w porównaniu do standardowych pokryć dachowych - znacznie ograniczyć ilość odpadów.

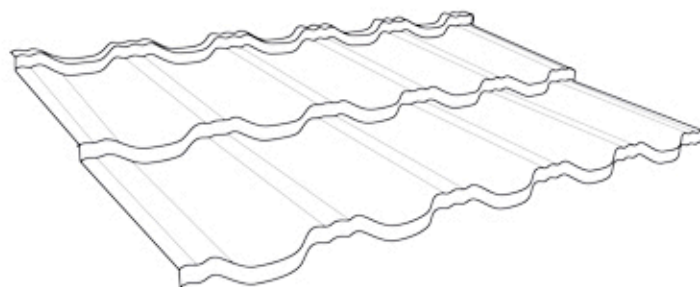

GERMANIA

1. Oryginalny kształt z trzema przetłoczeniami, nadające unikalny wygląd dachu
2. Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 30 lat.
3. Szeroki wybór kolorystyki, pozwala na doskonale dopasowanie pokrycia dachu, do indywidualnych potrzeb każdego Klienta
4. Produkt posiada certyfikat CE oraz uzyskał Europejską aprobatę na blachy lakierowane z metaliczną powłoką ZM,

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szerokość całkowita:	1220 mm
Szerokość krycia efektywnego:	1150 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Wysokość profilu:	20 mm
Wysokość przetłoczenia:	25 mm
Min. długość arkusza:	720 mm
Max. długość arkusza:	5 970 mm
Początek:	0 mm
Koniec:	20 mm
Długość stempla:	350 mm



Kolorystyka: Dostępność kolorów zgodnie z bieżącą ofertą firmy

Materiał wsadowy: Mat TK, Ice Crystal TK, HPS 200 ULTRA





Szeroki wybór kolorystyki pozwala na doskonałe dopasowanie pokrycia dachu do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Ice Crystal 6020	Ice Crystal 8004	Ice Crystal 3011	Ice Crystal 8017	Ice Crystal 5008	Ice Crystal 9005
Mat 6020	Mat 8004	Mat 3011	Mat 8017	Mat 5008	Mat 9005
MAT 8017 Usinor	HPS 3011 Classic (Barn red)	HPS Ultra 8017 (Brown)	HPS 5008Signature (Anthracite)	HPS 9005 (Black)	Alucynk

Firma dysponuje bardzo szeroką ofertą kolorów w wersji połysk i mat wg znanych wzorców. Technologia druku nie pozwala na dokładne odwzorowanie barw powłok, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.

Kolory próbek podlegają tolerancji produkcyjnej i mogą się nieznacznie różnić od materiału dostarczonego na miejsce budowy.

GĄSIOR DACHÓWKOWY



ŚNIEGOŁAP



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
PROFILOWANE**




DENKO GĄSIORA



KORONKA




KORONKA SZWEDZKA




PAS NADRYNNOWY




PAS PODRYNNOWY




PAS PODRYNNOWY




OFASOWANIE BOCZNE




KORYTO PRZYŚCIENNE





KORYTO PRZYŚCIENNE



KORYTO




**WIATROWNICA
PROFILOWANA**

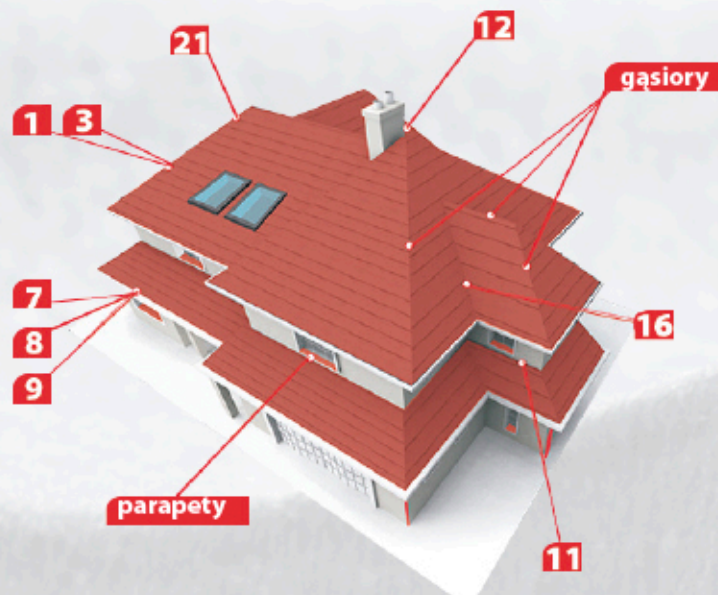

NIEMIECKIE BLACHY



ThyssenKrupp

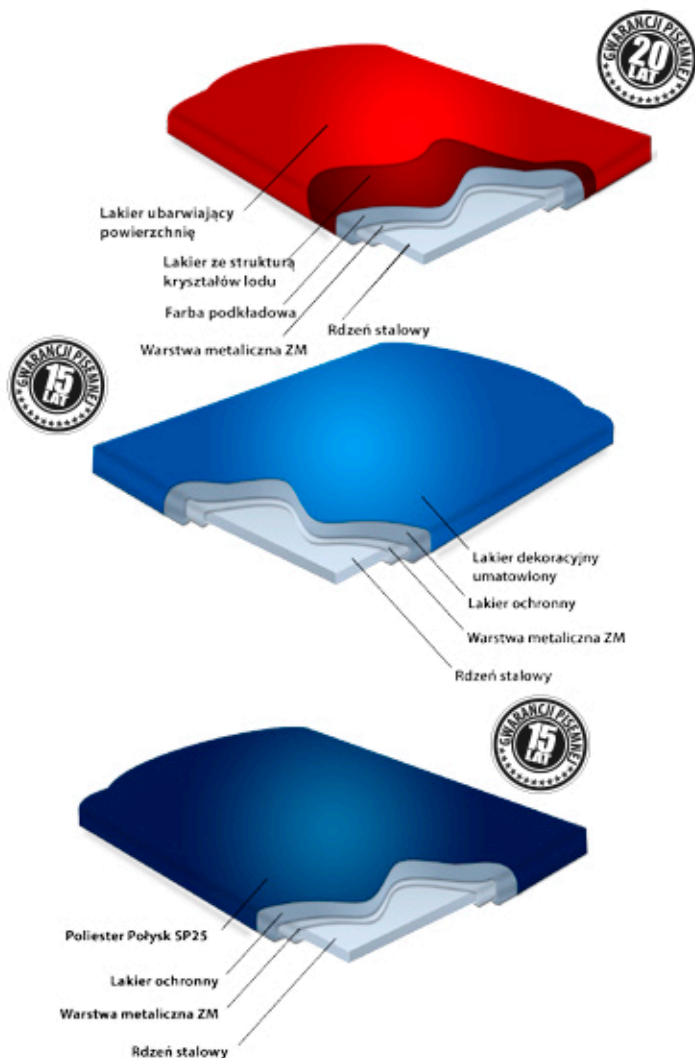

Powłoka Pladur® Zm EcoProtect - zmodernizowana i ulepszona powłoka metaliczna poprzez zastosowanie nowatorskiego stopu cynku i magnezu, zamiast dotychczasowej powłoki cynkowej. Posiada udoskonaloną ochronę i dłuższą żywotność.

Warstwy blachy stalowej z powłoką **Pladur® Relief IceCrystal**


Blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu system powlekania 3 - warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów

Warstwy blachy stalowej z powłoką **Pladur® Wrinkle Mat**

Mat gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów


Warstwy blachy stalowej z powłoką **Pladur® RAL Premium**

Pladur® RAL Premium - połysk z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów

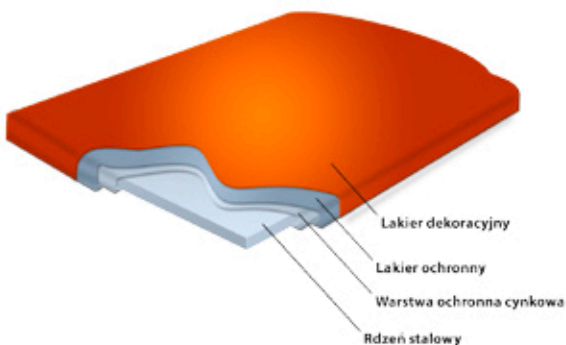

Warstwy blachy stalowej z powłoką **Blacha stalowa Poliester**

Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Obecnie stosuje się blachy ocynkowane, obustronnie ocynkowane antykorozyjną farbą gruntującą lub organiczną. Ostatnia warstwa jest najważniejszą gdyż nadaje kolor i fakturę, a także jest narażona na warunki zewnętrzne mikronów.

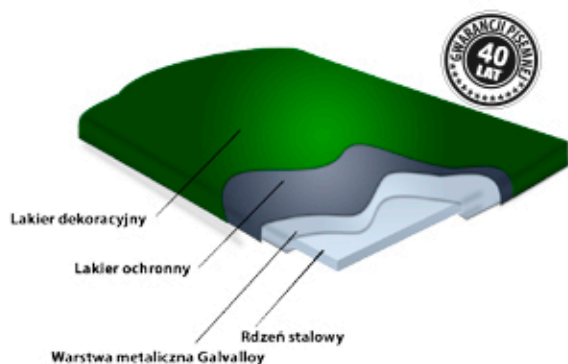

Colorcoat HPS200[®]Ultra

Colorcoat HPS200[®]Ultra wykorzystuje przetestowaną i stosowaną wyłącznie w firmie TATA Steel (Corus) metaliczną warstwę Galvalloy, która jest mieszanką 95% cynku z 5% aluminium, zapewniającą niezrównaną ochronę przed korozją, także na krawędziach ciętych. Grubość powłoki organicznej w produkcie Colorcoat HPS200[®]Ultra wynosi 200 μm .

- dwukrotnie większa trwałość koloru i połysku w porównaniu z powłoką plastisol
- niezrównana trwałość krawędzi ciętych
- gwarancja CONFIDEX[®] na okres do 40 lat
- produkt nie wymaga inspekcji ani konserwacji
- maksymalna gwarantowana trwałość

TATA STEEL



Blachotrapez Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 49A

34-700 Rabka-Zdrój

tel. 18 26 85 200

fax. 18 26 85 215

e-mail: blachotrapez@blachotrapez.eu

www.blachotrapez.eu